

WAT-03U2D


1/3"High Sensitivity SB2.0 HD Water Resistant Camera



Key features

- High Sensitivity 1.3 Mega pixel CMOS sensor
- Min. illumination 0.04 lx F2.0 (AGC ON=42dB, Shutter=OFF)
0.01 lx F2.0 (AGC ON=42dB, Shutter=1/7.5 sec.)
- Frame rate : 30fps (HD)、60fps (VGA)
- Water resistant structure for outdoor use

Dimensions

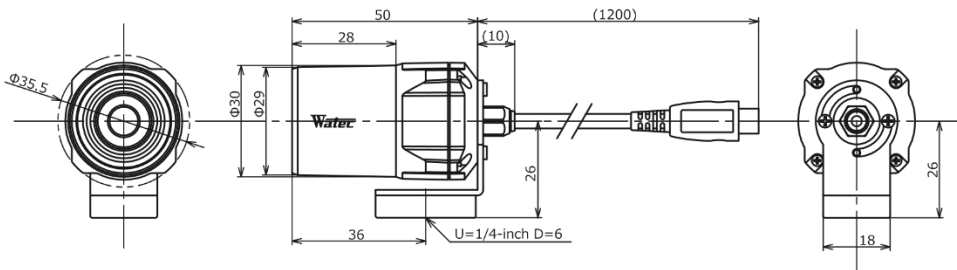

最低系統要求：	中央處理器	800MHz or faster
	內存	512MB or larger
	其他	USB2.0 Port
系通規格要求：	中央處理器	Intel® Core TM i Series
	內存	2GB or larger
	其他	USB2.0 Port, 1920x1080 or better resolution display

規格

攝像素子：	1/3 型	CMOS image sensor
有效畫素：	1305(H) x 977(V)	
同步方式：	3.75μm × 3.75μm	
攝像方式：	RGB primary color bayer arrangement mosaic filters on chip	
同步方式：	內同步	
掃描方式：	Progressive	
輸出尺寸：	1280x960, 1280x720, 640x480, 320x240	
最大速率：	60 fps	
視頻壓縮：	MJPEG, YUY2	
視頻輸出：	USB Video Class (Compatible)	
最低照度：	0.04 lx. F2.0 (AGC ON=42dB, Shutter=OFF)	
	0.01 lx. F2.0 (AGC ON=42dB, Shutter=1/7.5 sec.)	
AE mode	Fixed	1/15, 1/7.5, 1/4, 1/2, 1, 2 sec.
		1/30, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000 sec.
	EI	1/30 - 1/8000 sec.
		1/7.5 - 1/8000 sec.
AGC	ON	0 - 42dB
	OFF	-
MGC：	0 - 72dB (1dB step)	
功能設置：	Camera Viewer	
白平衡：	ATW, MWB	
Gamma 特性：	Y ≡ USER (Level adjustable)	
背光補償：	BLC	
清晰度：	級別調整	
Interface：	USB (High speed)	
電源電壓：	USB +5V	
消耗電流：	0.75W (150mA)	
動作溫度：	-10 - +50°C	
保存溫度：	-30 - +70°C	
動作/保存濕度：	95% RH 以下	
標準鏡頭：	M3620BC-12 (f3.6 F2.0)	
電纜長度：	1.2m (Max. 3m)	
重量：	約 85g	
操作確認：	Windows7 32bit/64bit, windows8 32bit/64bit, windows8.1 32bit/64bit, windows10 32bit/64bit,	

Options

