

# WAT-07U2D

1/2.8 小型防滴 USB2.0 全高清黑白攝像機


NEW



## ■特徵

- 最低照度 0.004lx F2.0 (AGC ON=36dB, 快門=關)  
0.001lx F2.0 (AGC ON=36dB, 快門=1/7.5秒)
- 全高清可輸出30fps。
- 可連接智能手機或平板電腦，可通過Wi-Fi或4G/3G傳輸實現視頻。
- 防水設計，可在戶外使用 (相當於IPX7)。

## ■外型尺寸圖

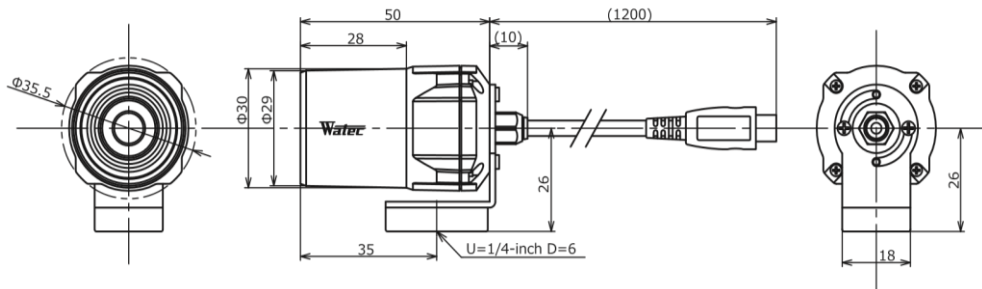

## 規格

|                     |                                              |                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 攝像素子：               | 1/2.8型 inch BSI CMOS image sensor            |                                                                      |
| 總畫素：                | 1945(H) x 1097(V)                            |                                                                      |
| Unit cellsize：      | 2.9μm(H) x 2.9μm(V)                          |                                                                      |
| 攝像方式：               | -                                            |                                                                      |
| 同步方式：               | 內同步                                          |                                                                      |
| 掃描方式：               | Progressive                                  |                                                                      |
| 輸出形式：               | 1920x1080, 1280x720, 640x480, 320x240        |                                                                      |
| 最大速率：               | 30 fps                                       |                                                                      |
| 視頻壓縮：               | Mjpg, YUY2                                   |                                                                      |
| 視頻輸出：               | USB Video Class (Compatible)                 |                                                                      |
| 水平解析度：              | More than 800TVL (Center)                    |                                                                      |
| 最低照度：               | 0.004 lx. F2.0 (AGC ON=36dB, 快門=關)           |                                                                      |
|                     | 0.001 lx. F2.0 (AGC ON=36dB, 快門=1/7.5 sec.)  |                                                                      |
| 信號雜訊比(S/N)：         | -                                            |                                                                      |
| 功能設置：               | cameras viewer                               |                                                                      |
| AE 模式：              | Fixed                                        | 1/15, 1/7.5, 1/4 sec.                                                |
|                     |                                              | 1/30, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000 sec. |
|                     | EI                                           | 1/30 - 1/8000 sec.                                                   |
|                     |                                              | 1/7.5 - 1/8000 sec.                                                  |
| 白平衡：                | -                                            |                                                                      |
| AGC：                | ON                                           | 0 - 36dB                                                             |
|                     | OFF                                          | -                                                                    |
| MGC：                | 0 - 72dB (1dB step)                          |                                                                      |
| Gamma 特性：           | γ=USER (Level adjustable)                    |                                                                      |
| Noise reduction 降噪： | -                                            |                                                                      |
| 寬動態範圍：              | -                                            |                                                                      |
| 鏡頭光圈：               | -                                            |                                                                      |
| 逆光補償：               | BLC                                          |                                                                      |
| 白點校正功能：             | -                                            |                                                                      |
| 清晰度：                | Level可調整                                     |                                                                      |
| Defog：              | -                                            |                                                                      |
| Digital zoom：       | x1, x1.38, x2.25 *1                          | x1, x1.2, x1.5 *2                                                    |
| 隱私遮蔽：               | -                                            |                                                                      |
| 鏡像倒像：               | -                                            |                                                                      |
| Freeze：             | -                                            |                                                                      |
| Motion Detection：   | -                                            |                                                                      |
| Neg. Image：         | -                                            |                                                                      |
| Interface：          | USB (High speed)                             |                                                                      |
| 電源電壓：               | USB +5V                                      |                                                                      |
| 消耗電流：               | 0.65W (130mA)                                |                                                                      |
| 動作溫度：               | -10 - +50℃                                   |                                                                      |
| 保存溫度：               | -30 - +70℃                                   |                                                                      |
| 動作/保存溫度：            | 95% RH 以下                                    |                                                                      |
| 標準鏡頭：               | M3620BC-12 (f3.6 F2.0)                       |                                                                      |
| 電纜長度：               | 1.2m (Max.3.0m)                              |                                                                      |
| 重量：                 | 約85g                                         |                                                                      |
| 配件：                 | -                                            |                                                                      |
| 推薦的系統規格             | CPU                                          | Intel® Core TM i Series                                              |
|                     | RAM                                          | 2GB or larer                                                         |
|                     | Others                                       | USB2.0 Port, 1920x1080 or better resolution display                  |
| 操作確認作業系統            | Windows 10 32bit/64bit, Android 4.0 or newer |                                                                      |

\*1:Output format: 640x480 \*2:Output format: 1280x720

 Options

